


FINE LIGHT

Integrated ceiling lighting



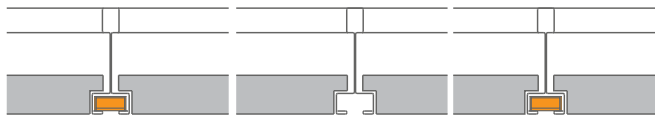

Fine light 1, profile length 600 mm, 600 mm illuminate, 12 W



Fine light 2, profile length 1200 mm, 600 mm illuminate, 12 W



Fine light 3, profile length 1200 mm, 1200 mm illuminate, 24 W




Fine light 3a, profile length 1200 mm, 1200 mm illuminate, no slot in center, 24 W



קונסטרוקציית fine line משולבת תאורה לתקרה אקוסטית

פרופיל תאורת לד המוטמע במסגרת האלומיניום בקונסטרוקציית fine light. תאורת לד בנצילות גבוהה - 135 Lm/W לפי בחירה בכיסוי מט אופלי.

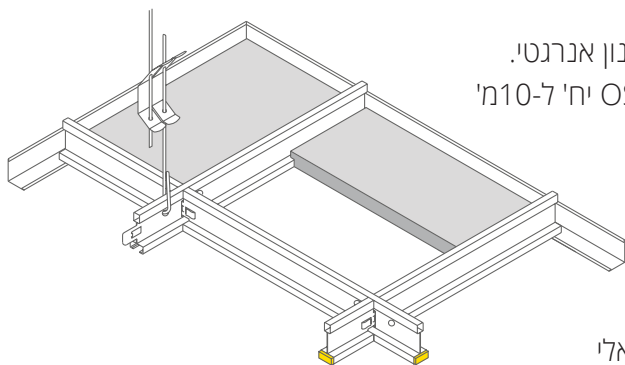

ייעוד: למשרדים, מוסדות לימוד ומבני ציבור המאפיינים חסכון ותכנון אנרגטי.

ציוד טכני: דרייבר 1 p 80/220-240/24 OSRAM optotronic יח' ל-10 מ'

צריכת חשמל: מ-10 W עד 70 W

לומינ: LM7000 OUTPUT - LM 700 עד

חיבור: מהיר פלאג אנד פליי

תקן: UL

אורכים: 60 ס"מ / 120 ס"מ / 360 ס"מ

טמפרטורת צבע: מ2500 K עד 4000 K עם אפשרות לדימור ולדאלי

מתאים לכל סוגי הקונסטרוקציות הקיימות בשוק.

Product	# Part	Cct	Min CRI	GAI BB15	CQS	R9	Rf	Rg	Drive Current Amp	Watt	Lumens
Senses Gen 2 3000K	50cm length 35LED opal diffuser	3000	90	118	90	80	88	103	900mA	31.5	3612
	50cm length 35LED opal diffuser	3000	90	118	90	80	88	103	720mA	25	3000
	50cm length 35LED opal diffuser	3000	90	118	90	80	88	103	500mA	17	2100
	50cm length 35LED opal diffuser	3000	90	118	90	80	88	103	350mA	12.5	1500
	50cm length 35LED opal diffuser	3000	90	118	90	80	88	103	250mA	9	1070
	50cm length 35LED opal diffuser	3000	90	118	90	80	88	103	100mA	3.5	400