


קלציום סיליקט

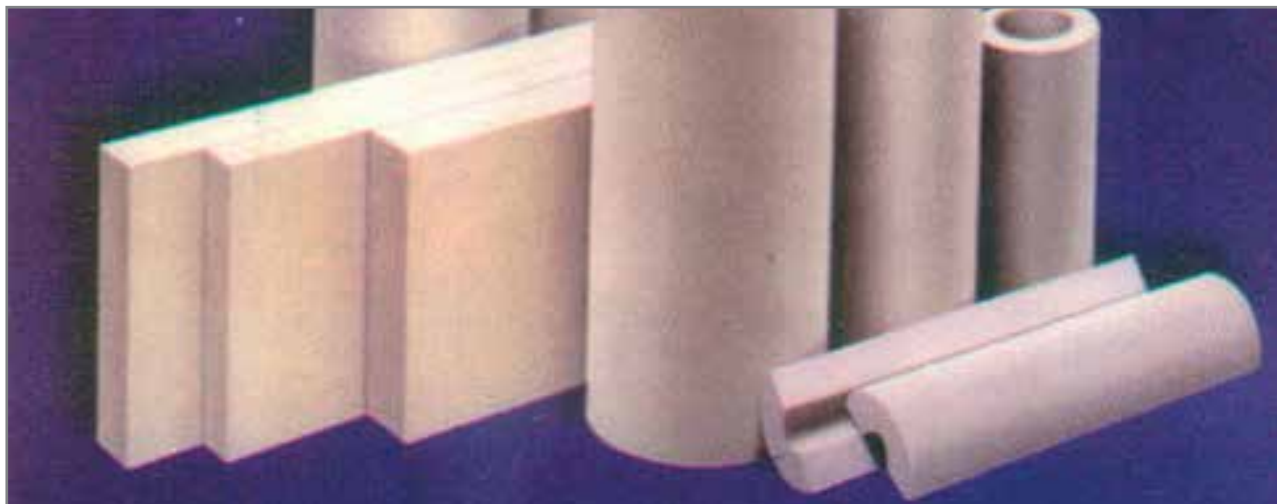

Thermo 12-GOLD - הינו בידוד מוצק אשר זמין בצורת קליפות ולוחות. החומר מורכב מקלציום סיליקט שמקנה לו חוזק מבני ייחודי המתבטא בעמידותו בפני שחיקה ויכולתו לעבוד בטמפרטורות גבוהות (עד כ-649°C). צבעו הזהוב של החומר מאשר את היותו נקי מאסבסט.

בזכות חוסנו המבני של החומר הוא מתאים לבידוד צנרת וציוד הפועלים בטמפרטורות גבוהות ביותר החומר מומלץ בעיקר לתעשיות הפטרו-כימיות ותחנות הכוח

עמיד בטמפרטורות גבוהות ביותר שבירות נמוכה ועמידות גבוה בפני שחיקה פיזית בזמן יצור, הובלה והתקנה בעל מוליכות חשמלית נמוכה קל, נוח והתקנה מהירה מגוון רחב של מידות וצורות נקי מאסבסט

תיאור כללי

יישומים

תכונות

גדלי הצינורות	מ"מ	אינץ'	צורה
15-600	1/2-24	Pipe Insulation	
500-925	20-37	Quad Segments	
525-1300	21-52	Molded Radius Block	
950-1300	38-52	Hex Pipe Covering	
+750-6350	+30-250	Flat Block [12" (305 mm) wide	
Flat Surfaces		Flat Block [6", 12" and 18" wide	
		[(mm, 305 mm and 457 mm wide 152)	

מידות הצנרת

מידות

אורך: 914 מ"מ (36")
 עובי: 25 מ"מ - 152 מ"מ (1"-6")
 תוספות: 13 מ"מ (1/2")

מידות של בלוק שטוח

רוחב: 305 מ"מ (12")
 עובי: 25 מ"מ - 102 מ"מ (1"-4")
 אורך: 914 מ"מ (36")
 תוספות: 13 מ"מ (1/2")

**ניתן להזמין גדלים מיוחדים בהזמנה מראש