




ספוג מלמין מוקצף קל משקל מדגם Basotect של חברת BASF גרמניה - יבואנית חברת גולמט בע"מ. בעל תכונות אקוסטיות מצוינות עד $NRC = 0.9$ בהדבקה ישירה לתקרת הבטון. מגיע עם פאזה קטנה 1 ס"מ או עם פאזה גדולה 1.5 ס"מ. בעל תקן אש ישראלי ובין לאומי - עמידות בטמפרטורות גבוהות ודליקות נמוכה - מתאים ליישום בחללים בעלי דרישות בטיחות אש גבוהות. הדבקה הספוג תבצע ישירות על תקרת הבטון בעזרת דבק מלמין יעודי. ניתן לצביעה/גוון עפ"י דרישה ממניפת טמבור

מידות (מ"מ)	עובי (מ"מ)	שיטות תלייה	צורות אריח אפשריות
1200X600	50	הדבקה	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>פאזה</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>מחורץ</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>פירמידות</p> </div> </div>

Melamine

תקרית ספוג אקוסטי

בליעת רעש
עד $NRC=0.9$ (דרגה A)
 $\alpha_w=1$

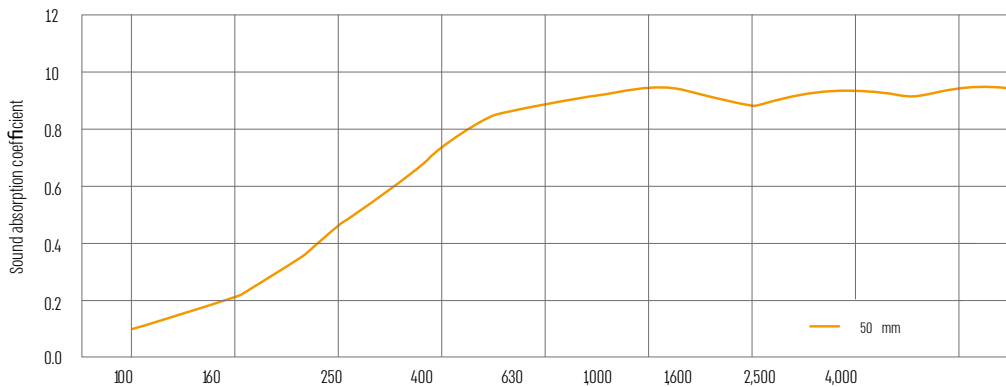

צבעוניות
גוון לבחירה ממניפת טמבור



עמידות לאש
ע"פ תו תקן אש בינלאומי EN 13501



טקסטיל
בעל תקן עולמי למוצרי טקסטיל
נקי מכימיקלים רעילים



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
1702004 Centexbel



ידידותי לסביבה
חומר ממוחזר וידידותי לסביבה
ע"פ תו תקן BRONZE

