

HPL



# חומרי חיפוי HPL

חיפוי רב שכבתי

## יישומים:

חיפוי פנים או חוץ לבניין בתלייה יבשה.

## תכונות:

- חזק
- עמיד ללחות ורטיבות
- עמיד לכימיקלים
- עמיד מאד לקרני UV
- קל ליישום
- עמיד לאש
- עמיד לוויברציה

## מידות:

1,300 x 2,800 מ"מ.


ניתן לקבל במידות נוספות  
בהזמנה מיוחדת

## עובי:

עוביים 6, 8, 10, 12, 14 ו-16 מ"מ.

## תקנים:

בעל תקן אש 7.5.5

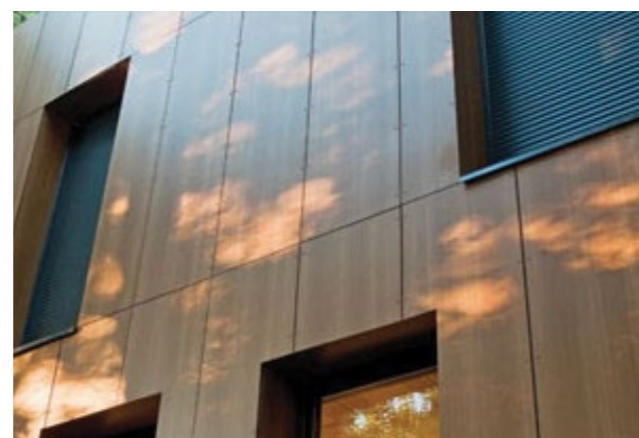

## תיאור כללי:

לוח פורמייקה רב שכבתי, HPL (High Pressure Laminate) מכיל שרפים פנוליים וסיבים טבעיים בדחיסות גבוהה. מותאם לחיפוי בתנאי האקלים המקומי. מגיע במגוון צבעים, מידות ועוביים.