




תקרת צמר סלעים בתלייה מונחת בצבע לבן מדגם TROPIC של חברת Rockfon דנמרק. לתקרה ערכים אקוסטיים גבוהים מאד (עד $\alpha_w=1$). משמשת כפתרון קל לשימוש וקלה להתקנה. אריח התקרה בצבע לבן חלק, מותאמת לסביבת משרדים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות או אזורי לובי וחדרי המתנה. דרגת החזר אור גבוהה ועמידות באש דרגה A. מחזיקה באישור זהב GREENGUARD לסביבת משרדים ומוסדות חינוך. בעלת תקן (Environmental Product Declaration) EPD. בעלת תקנים ירוקים מחמירים בין לאומיים.

משקל (ק"ג/מ"ר)	עובי (מ"מ)	מידות (מ"מ)	שיטות תלייה
2.4	15	600x600	<p>מונח</p> <p>קונסטרוקציה T-24/T-15</p>
	15	600x1200	
	20	600x600	
	20	600x1200	
	20	600x1800	
	20	600x2400	

TROPIC

תקרת צמר סלעים בתלייה מונחת

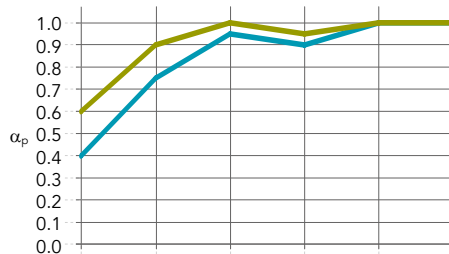

Edge / Thickness (mm) /
Suspension (incl. tile - mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorption class	NRC
A,E: 15 / 200	0.40	0.75	0.95	0.90	1.00	1.00	0.95	A	0.90
A: 20 / 200	0.60	0.90	1.00	0.95	1.00	1.00	1.00	A	1.00

בליעת רעש
עובי 15 מ"מ
NRC=0.90 (דרגה A)
 $\alpha_w=0.95$



עובי 20 מ"מ
NRC=1.00 (דרגה A)
 $\alpha_w=1.00$

ידידותי לסביבה
חומר ממוחזר וידידותי לסביבה



עמידות לאש
ע"פ תו תקן אש בינלאומי EN 13501
(דרגה A)



בידוד תרמי
R Value (BTU Units): 2.2 - 2.6



החזר אור
86%



Carbon footprint
עובי 15 מ"מ
2.04-2.43 kg of CO2 eq
(cradle to gate based on EPD)



עמידות בפני לחות
עד RH 100%



עובי 20 מ"מ
2.39-2.96 kg of CO2 eq
(cradle to gate based on EPD)



ניקיון
דרגת ניקיון 1 EN ISO
עמידות משופרת בפני חיידקים ולכלוך



מחזיק באישור זהב GREENGUARD
לסביבת משרדיים ומוסדות חינוך



מאושר הצהרה
סביבתית (EPD)

