



ECHOWOOD

חיפוי קיר רציף


אריחי MDF מחוררים ומחורצים מדגם 13/3 בגימור פורניר/מלמין לבחירת אדריכל. משווקים ע"י גולמט בע"מ.
*ספיגת רעש מצוינת 0.9 עד NRC. בגב האריח מודבקת גיזה אקוסטית שחורה מסוג SOUNDTEX.
גוון לבחירה מתוך מניפת גוונים. בעל תקן אש ישראלי.
*בתוספת מזרני צמר

| עובי (מ"מ) | שיטות תלייה |
|------------|----------------------------|
| 16 | התקנה רציפה - זנר נקבה |

עמידות לאש
ע"פ תו תקן אש בינלאומי EN 13501



בליעת רעש
NRC=0.9 (דרגה A)
 $\alpha_w=0.80$ -עד

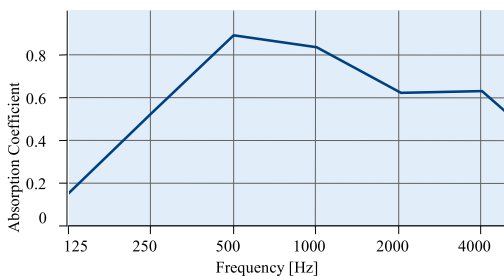

| NRC | Frequency (Hz) | | | | | | Air-gap (mm) | Curve |
|------|----------------|------|------|------|------|------|--------------|-------|
| | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | | |
| 0.70 | 0.15 | 0.52 | 0.88 | 0.83 | 0.63 | 0.62 | 50 | --- |